

# Teelmask

## FICHA TECNICA MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP2 NR

-Esta mascarilla es un dispositivo de protección respiratoria contra partículas, aerosoles sólidos y líquidos, y consta de 4 capas de Tejido no Tejido, de las siguientes características:

Capa externa – Spunbond de Polipropileno

Segunda capa – Meltblown de Polipropileno

Tercera capa - Spunlace de Polipropileno Hidrófobo

Capa interior – Spunbond de Polipropileno

-Pinza metélica nasal de 5 mm de ancho, y 88 mm de largo

-Sin válvula de exhalación.

- Banda de ajuste elástica exenta de látex en cada uno de los 2 laterales de 165 mm de largo.


- Filtración de partículas mínima del 95%

- Baja resistencia a la Inhalación debido a la acción mecánica y electrostática.

Fecha de caducidad: 24 meses desde la fecha de fabricación. Ver mascarilla

Es conforme a la Norma Armonizada Europea EN 149.

**CE XXXX**

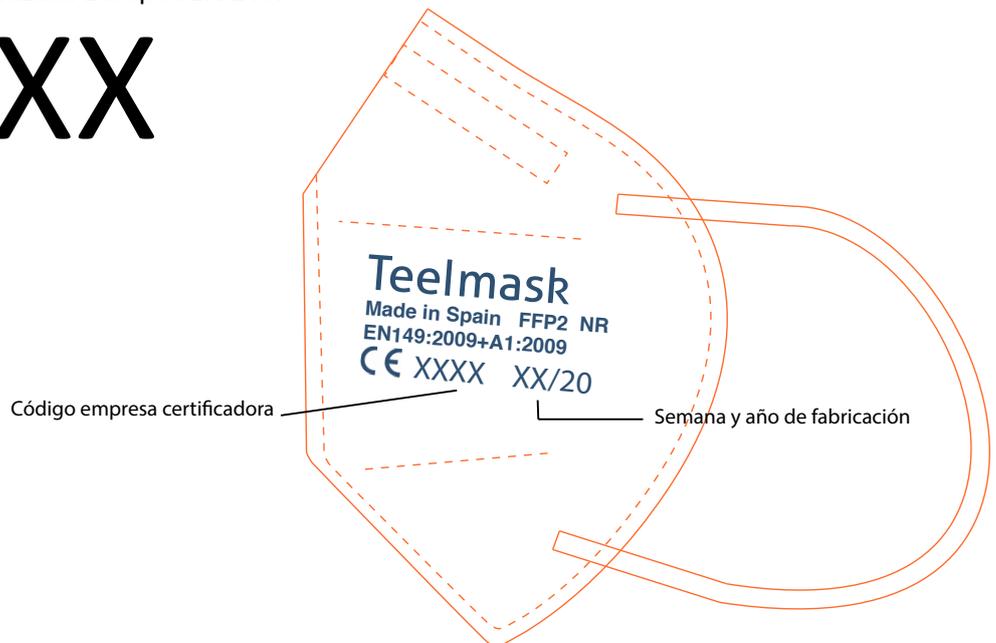

Teelmask, S.L. – Urreta bailara, 10 – 20495 Albiztur

Telf- 943 69 11 17 – [info@zelatun.com](mailto:info@zelatun.com)

Estos datos son orientativos: Obligatoriamente un Técnico Superior en Prevención debe realizar una evaluación de riesgo del puesto, y determinar el nivel de prevención a utilizar.